


## DHG.0K.305.CLLC25Z推拉自锁带护套浮动插座

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！

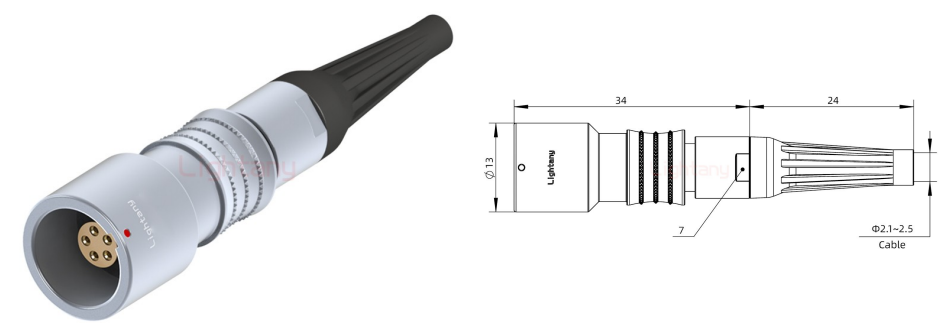

| 产品参数   |                |        |                        |
|--------|----------------|--------|------------------------|
| 物料编号：  | C0360001051251 | 产品类型：  | 0K                     |
| 针孔类型：  | 母孔             | 产品结构：  | 焊线式                    |
| 芯 数：   | 5芯             | 插针直径：  | Φ0.7mm                 |
| 额定电流：  | 6.5A           | 插针材质：  | 黄铜镀金                   |
| 胶芯材质：  | PPS            | 定位销：   | G键位 0°                 |
| 锁紧方式：  | 推拉自锁           | 防护等级：  | IP68                   |
| 工作温度：  | -45°C+125°C    | 接插次数：  | 5000次                  |
| 外壳材质：  | 黄铜镀铬           | 阻燃等级：  | UL94V-0                |
| 线径范围：  | 2.1~2.5mm      | 抗振动性能： | 0-2000Hz,15g           |
| 抗冲击性能： | 100g,6ms       | 相对湿度：  | 在60°C时最高达95%           |
| 抗腐蚀性能： | >144h          | 屏蔽性能：  | 75dB(10MHz) 40dB(1GHz) |