


## 防水HDR62 公 弯插板 锁螺丝 车针

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！

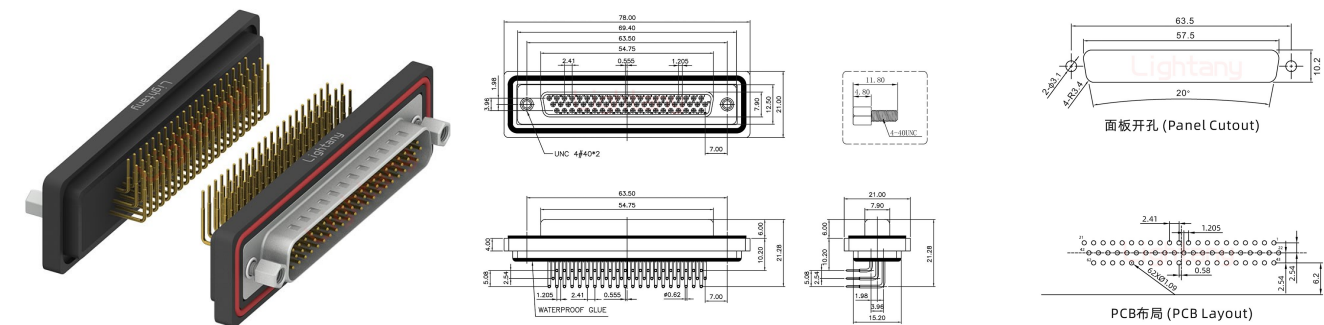

| 产品参数  |                       |       |                               |
|-------|-----------------------|-------|-------------------------------|
| 物料编号: | C0105080900001        | 产品类型: | 62P                           |
| 针孔类型: | 公针                    | 产品结构: | PCB弯插板                        |
| 插针材质: | 黄铜镀金                  | 胶芯材质: | PBT (防火等级UL 94-V0)            |
| 锁紧方式: | 螺纹锁紧                  | 防护等级: | IP67                          |
| 额定电压: | 40V AC                | 接触阻抗: | 30mΩ Max                      |
| 绝缘阻抗: | 1000MΩ Min.at 500V DC | 附着力:  | 5Kgf Min (插针和胶芯)              |
| 螺丝扭力: | 1~1.5Kgf Min          | 工作温度: | -55℃ +105℃                    |
| 接插次数: | 1000次                 | 相对湿度: | 90-95% (96小时, 40±2℃)          |
| 振动频率: | 10-55-10 Hz (振幅:15Gs) | 焊锡温度: | 230±5℃ (2~3秒)                 |
| 盐雾试验: | > 48h                 | 耐电压值: | 750V AC rms(标准差) .at 1 minute |
| 温度寿命: | 公母对接后放置于105℃环境中250小时  | 外壳材质: | 黄铜镀镍                          |
| 阻燃等级: | UL94V-0               | 插针类型: | 实心车针                          |
| 面板厚度: | 1~2mm                 |       |                               |