


LTC2540BS-M1YL铜排螺纹穿墙插座 250/300/350/400A 橘黄

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！

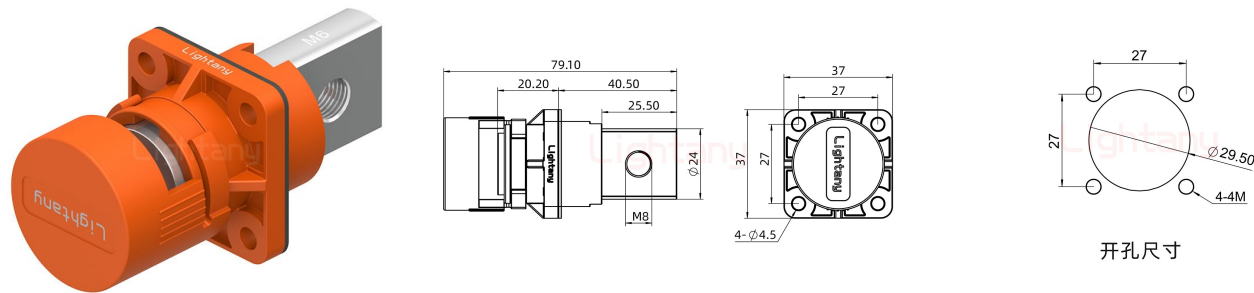

产品参数			
物料编号：	C1101254002013	针孔类型：	母孔
芯 数：	1芯	产品结构：	铜排螺纹
额定电流：	250A, 350A, 400A	插针材质：	红铜
胶芯材质：	PPS	防护等级：	IP67
额定电压：	1000Vdc Max	接触阻抗：	0.1mΩ Max
绝缘阻抗：	1000MΩ	工作温度：	-40 °C +125 °C
接插次数：	5000次	相对湿度：	25℃时，5%~95%
外壳材质：	PA66	阻燃等级：	UL94V-0
相对湿度：	25℃时，5%~95%	颜色：	橘黄
电缆面积：	70mm², 80mm², 95mm², 120mm²	密封圈：	硅胶