


DHG.3B.309.CLLD92Z带护套浮动插座

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！

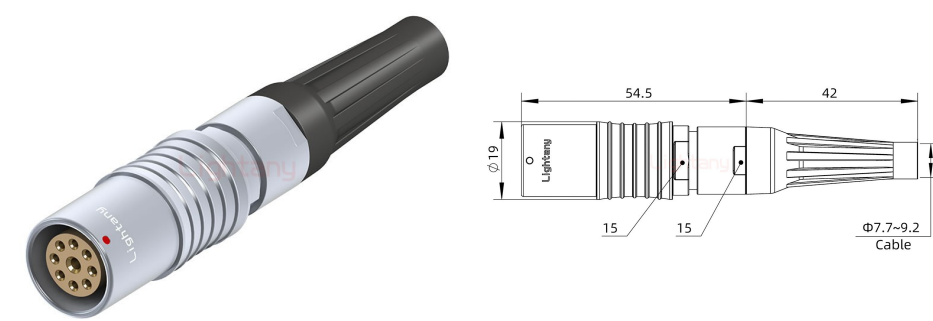

| 产品参数   |                        |        |             |
|--------|------------------------|--------|-------------|
| 物料编号：  | C0360038091921         | 产品类型：  | 3B          |
| 针孔类型：  | 母孔                     | 产品结构：  | 焊线式         |
| 芯 数：   | 9芯                     | 产品配件：  | 带黑色护套       |
| 插针直径：  | Φ1.3mm, Φ2mm           | 额定电流：  | 6A, 15A     |
| 插针材质：  | 黄铜镀金                   | 胶芯材质：  | PPS         |
| 定位销：   | G键位 0°                 | 锁紧方式：  | 推拉自锁        |
| 防护等级：  | IP50                   | 工作温度：  | -45°C+125°C |
| 接插次数：  | 5000次                  | 外壳材质：  | 黄铜镀铬        |
| 阻燃等级：  | UL94V-0                | 线径范围：  | 7.7~9.2mm   |
| 抗振动性能： | 0-2000Hz,15g           | 抗冲击性能： | 100g,6ms    |
| 相对湿度：  | 在60°C时最高达95%           | 抗腐蚀性能： | >144h       |
| 屏蔽性能：  | 75dB(10MHz) 40dB(1GHz) |        |             |