


## MGG.0B.305.CLLP推拉自锁后螺母插座 水密封

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！

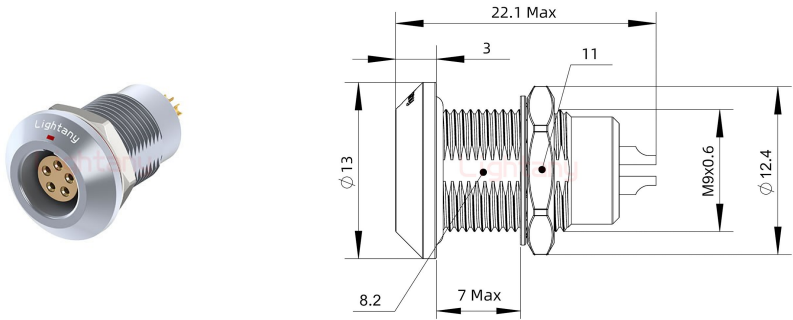

| 产品参数   |                        |        |          |
|--------|------------------------|--------|----------|
| 物料编号：  | C0336008051001         | 产品类型：  | 0B       |
| 针孔类型：  | 母孔                     | 产品结构：  | 焊线式      |
| 芯 数：   | 5芯                     | 插针直径：  | Φ0.7mm   |
| 额定电流：  | 6.5A                   | 插针材质：  | 黄铜镀金     |
| 胶芯材质：  | PPS                    | 定位销：   | G键位 0°   |
| 锁紧方式：  | 推拉自锁                   | 防护等级：  | IP50     |
| 工作温度：  | -45℃+125℃              | 接插次数：  | 5000次    |
| 外壳材质：  | 黄铜镀铬                   | 阻燃等级：  | UL94V-0  |
| 抗振动性能： | 0-2000Hz,15g           | 抗冲击性能： | 100g,6ms |
| 相对湿度：  | 在60℃时最高达95%            | 抗腐蚀性能： | >144h    |
| 屏蔽性能：  | 75dB(10MHz) 40dB(1GHz) |        |          |